

DUSTER BASIC

Svítlidlo **DUSTER BASIC** splňuje požadavky na osvětlení skladových a výrobních prostor, garáží. **DUSTER BASIC** je odolný proti vodě, prachu a korozi, a zároveň je proveden v novém moderním vysoce funkčním a prostorově úsporném designu.



Ekologický provoz
Svítlidlo šetří až 80 % energie



Moderní design
Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem

Záruka 2 roky




IP 65 krytí
IP ochrana

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	ABS/PC	Kryt	Plast
Krytí	IP 65	Vstupní napětí	AC100-277V	Frekvenční rozsah	50/60Hz
Provozní teplota	-20-+35°C	Světelná účinnost	100 lm/W	Index podání barev (CRI)	80 Ra
Předřadník	Standard	Produktová řada	Basic		

VARIANTY PRODUKTU:

ROZMĚRY PRODUKTU:

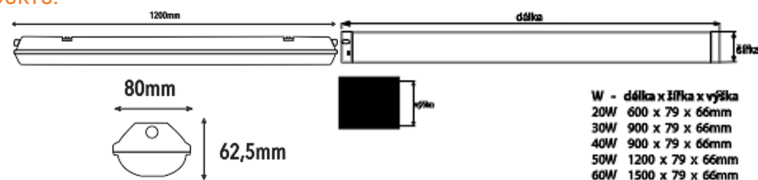

KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

