

# FLEXIBO PREMIUM

Svítilno FLEXIBO české výroby je, jak už název napovídá, flexibilním výrobkem co do světelného výkonu v nejrůznějších variantách od 12W až 100W / 1400lm až 14100 lm a zároveň variabilního polohování v plynulém rozsahu 90° (vodorovně/svisle). Možnost uchycení na výložník/sloup o průměru standardně 60, jiné rozměry volitelně.

Používá se k osvětlení veřejných prostranství, ulic, chodníků a komunikací s běžným provozem. Svítidlo je vyráběno v základní výkonnostní řadě, ale jeho výroba je především zakázková. Vyrábí se na základě technických požadavků prostředí v daném umístění (měření, projektová příprava). Svítidlo díky použití technologie LED čipů společnosti CREE Inc. zaručuje výraznou energetickou úsporu a vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost.

L90B20 (100 000hodin)

vestavěná přepětová ochrana



#### Vysoká světelná účinnost

Hodnota světelné účinnosti více než 150 lm/W



#### IP 65 krytí

IP ochrana

IK08




#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	100000 h	Materiál	Slitina hliníku	Krytí	IP 65
Vstupní napětí	90–265 V	Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Provozní teplota	- 40 až 55 °C
Index podání barev (CRI)	>75 Ra	Předřadník	Inteligentní		

#### VARIANTY PRODUKTU:

Model	105-0404	105-0410	105-0440
Výkon	90 W	70 W	96 W
Světelný tok	14100 lm	11422 lm	14900 lm
Rozměry	680x190x100 mm	680x190x100 mm	680x190x100 mm
Barva světla	2700-6000K	2700-6000K	3000K
Hmotnost			4 kg

#### KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

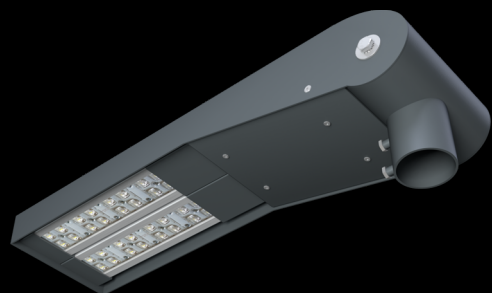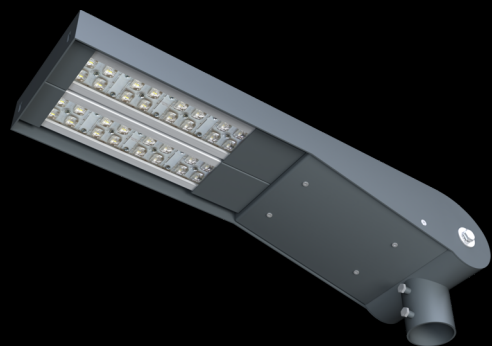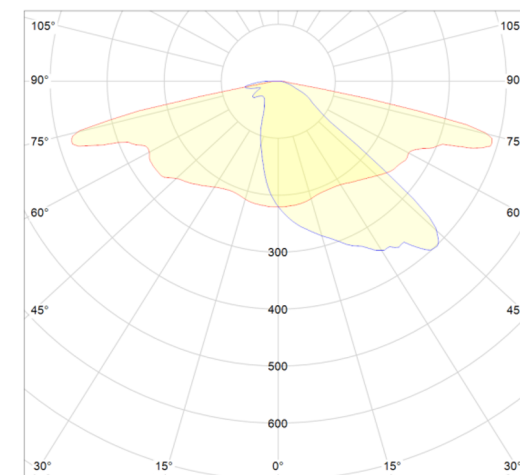

**APLED**