

# RONDO

Downlight svítidlo **RONDO** s technologií **LED String** je určeno k osvětlení interiérů, jedná se o vestavné svítidlo, které se montuje především do podhledových partií a stropů. Využití nalezne v kancelářích, hotelech a domácnostech a nejrůznějších interiérech. Světelným zdrojem je použit pás **LED String**, instalovaný na vnitřní části korpusu, tím je docíleno rovnoměrného šíření světla všemi směry. Hlavní výhodou oproti běžným svítidlům je jeho malá hloubka (při instalaci je nutné počítat s externím předřadníkem) a velmi nízká spotřeba. Svítidlo se vyrábí i ve stmívatelném provedení a v základních variantách podání barev světla – teplá, denní a studená. Použitím downlight svítidla **RONDO** nejen vizuálně vylepšíte váš interiér, ale také dosáhnete výrazného snížení nákladů na energii.

- nízká váha
- okamžitý zážeh
- nízká spotřeba
- bezúdržbovost
- dlouhá životnost
- vysoká svítivost
- moderní technologie
- atraktivní design
- malá montážní hloubka



#### Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem



#### Ekologický provoz

Svítidlo šetří až 80 % energie



#### Světelná účinnost LED čipů

Vysoká světelná účinnost více než 90 lm/W



#### Funkce stmívání

Intenzitu světla lze ovládat pomocí externího předřadníku



#### Technologie LED strings

Ve svítidle jsou použity nejnovější řady SMD diod



#### IP 54 krytí

IP ochrana


### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Stmívatelná	Ano	Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku
Kryt	Difúzní deska PMMA	Krytí	IP 54	Vstupní napětí	AC85–265 V
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Provozní teplota	- 40 až 55 °C	Energetická účinnost	95 %
Světelná účinnost	90 lm/W	Index podání barev (CRI)	80 Ra	Produktová řada	Classic

### VARIANTY PRODUKTU:

Model	131-0104	131-0110
Výkon	12 W	24 W
Světelný tok	830 – 930 lm	2100 lm
Rozměry	175x175x12 mm	300x300x12 mm
Instalační otvor	155 mm	280 mm
Barva světla	Denní	Denní

### ROZMĚRY PRODUKTU:

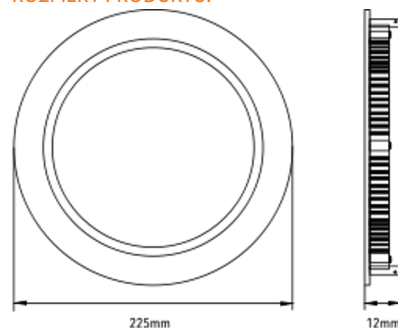

### KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

