
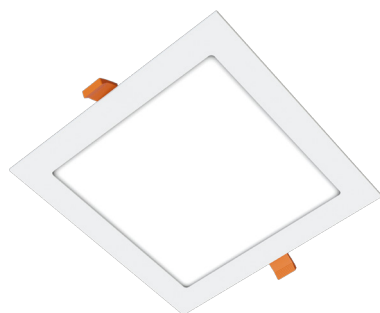


TECHNISCHE DATEN

Spannung	AC 90-265 V	Diffusor	PMMA
Frequenz	50 ~ 60 Hz	LED chips	SMD
Betriebstemperatur	-40 °C bis +35 °C	Schutzklasse	II.
Farbwiedergabeindex Ra	80 Ra	Material	Aluminium
Schutzart	IP 40	Betriebsgerät	Standard
Lebensdauer	50 000 h	Montageart	Einbau
Strahlungswinkel	120°	Energieeffizienzklasse	F

PRODUKTVARIANTEN

BESTELLNUMMER	LEISTUNG	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTAUSBEUTE	GEWICHT	LAMPE FARBE	A (mm)	C (mm)	Ø D (mm)
131-0399	3 W	3000 K	280 lm	min. >90 lm / W	0,27 kg	Weiss	85 x 85	21	73x73
131-0398	3 W	4000 K	280 lm	min. >90 lm / W	0,27 kg	Weiss	86 x 85	21	73x74
131-0401	6 W	3000 K	550 lm	min. >90 lm / W	0,3 kg	Weiss	120 x 120	21	105x105
131-0400	6 W	4000 K	550 lm	min. >90 lm / W	0,3 kg	Weiss	121 x 120	21	105x106
131-0403	12 W	3000 K	1100 lm	min. >90 lm / W	0,56 kg	Weiss	170 x 170	21	158x158
131-0402	12 W	4000 K	1100 lm	min. >90 lm / W	0,56 kg	Weiss	171 x 170	21	158x159
131-0405	18 W	3000 K	1700 lm	min. >90 lm / W	0,65 kg	Weiss	220 x 220	21	205x205
131-0404	18 W	4000 K	1700 lm	min. >90 lm / W	0,65 kg	Weiss	221 x 220	21	205x206
131-0169	24 W	3000 K	2300 lm	min. >90 lm / W	1,18 kg	Weiss	300 x 300	21	280x280
131-0168	24 W	4000 K	2300 lm	min. >90 lm / W	1,18 kg	Weiss	301 x 300	21	280x281
131-0171	3 W	3000 K	280 lm	min. >90 lm / W	0,27 kg	Silber	85 x 85	21	73x73
131-0170	3 W	4000 K	280 lm	min. >90 lm / W	0,27 kg	Silber	86 x 85	21	73x74
131-0407	6 W	3000 K	550 lm	min. >90 lm / W	0,3 kg	Silber	120 x 120	21	105x105
131-0406	6 W	4000 K	550 lm	min. >90 lm / W	0,3 kg	Silber	121 x 120	21	105x106
131-0409	12 W	3000 K	1100 lm	min. >90 lm / W	0,56 kg	Silber	170 x 170	21	158x158
131-0408	12 W	4000 K	1100 lm	min. >90 lm / W	0,56 kg	Silber	171 x 170	21	158x159
131-0411	18 W	3000 K	1700 lm	min. >90 lm / W	0,65 kg	Silber	220 x 220	21	205x205
131-0410	18 W	4000 K	1700 lm	min. >90 lm / W	0,65 kg	Silber	221 x 220	21	205x206
131-0173	24 W	3000 K	2300 lm	min. >90 lm / W	1,18 kg	Silber	300 x 300	21	280x280
131-0172	24 W	4000 K	2300 lm	min. >90 lm / W	1,18 kg	Silber	301 x 300	21	280x281