

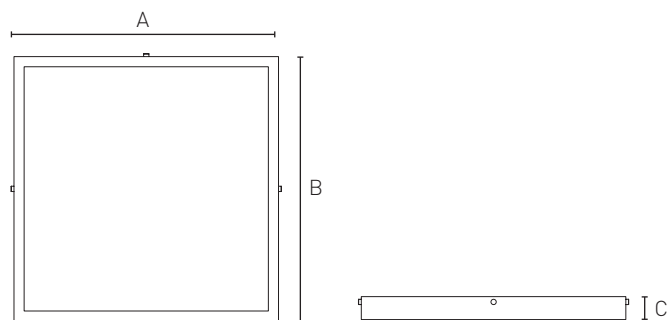


QUADRA BACKLIT UGR PŘISAZENÁ

LED interiérové osvětlení

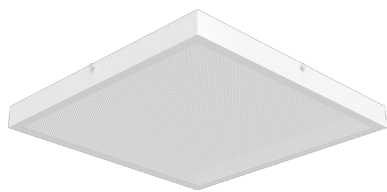

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	AC 90–265 V	Difuzor	mikroprizma
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	LED čipy	SMD
Provozní teplota	-40 °C až +35 °C	Třída ochrany	I.
Index podání barev	80 Ra	Materiál	Al
Krytí	IP 41	Hmotnost	3 kg
Životnost	50 000 h	Způsob montáže	přisazená
Úhel vyzařování	115°	Třída energetické účinnosti	D / F

VARIANTY PRODUKTU

ČÍSLO	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	PŘEDŘADNÍK	NOUZOVÝ MODUL	SVĚTELNÝ VÝKON	BARVA SVÍTIDLA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
21170	35 W	4000 K	4020 lm	On/Off	-	115 lm/W	bílá	600	600	52
20751	40 W	4000 K	3308 lm	On/Off	-	83 lm/W	bílá	600	600	52
21478	51 W	4000 K	3913 lm	On/Off	-	77 lm/W	bílá	600	600	52
21479	55 W	4000 K	4129 lm	On/Off	-	75 lm/W	bílá	600	600	52
21444	35 W	4000 K	2992 lm	On/Off	-	85 lm/W	černá	600	600	52
20750	40 W	4000 K	3308 lm	On/Off	-	83 lm/W	černá	600	600	52
21445	51 W	4000 K	3913 lm	On/Off	-	76 lm/W	černá	600	600	52
21446	55 W	4000 K	4129 lm	On/Off	-	75 lm/W	černá	600	600	52